

INVERTER CONSOLE SERIES



INVERTER



WI-FI * ОПЦИЯ




- Ефективен температурен диапазон: Охлаждане при: -15°C до +43°C ; Отопление при: -25°C до +24°C;
- Компактен дизайн (215mm);
- Широкоъгълни жалузи за контрол на подаването на въздуха в долната и горна част на вътрешното тяло;
- Автоматична защита на системата "Интелигентно подгряване"- на всеки 50мин. работа на системата отговарят 10мин. размразяване;






Модел			CH-S09FVX	CH-S12FVX	CH-S18FVX
Мощност	Охлаждане	kW	2,60 (0.45-3.20)	3,52 (0.60-3.95)	5,27 (0.90-5.60)
	Отопление	kW	2,75 (0.45-3.75)	4,00 (0.60-4.70)	5,5 (0.90-6.60)
Консумация	Охлаждане	kW	0,66 (0.20-1.55)	0,98 (0.22-1.40)	1,42 (0.35-2.50)
	Отопление	kW	0,81 (0.20-1.35)	1,00 (0.22-1.58)	1,53 (0.35-2.50)

ВЪТРЕШНО ТЯЛО



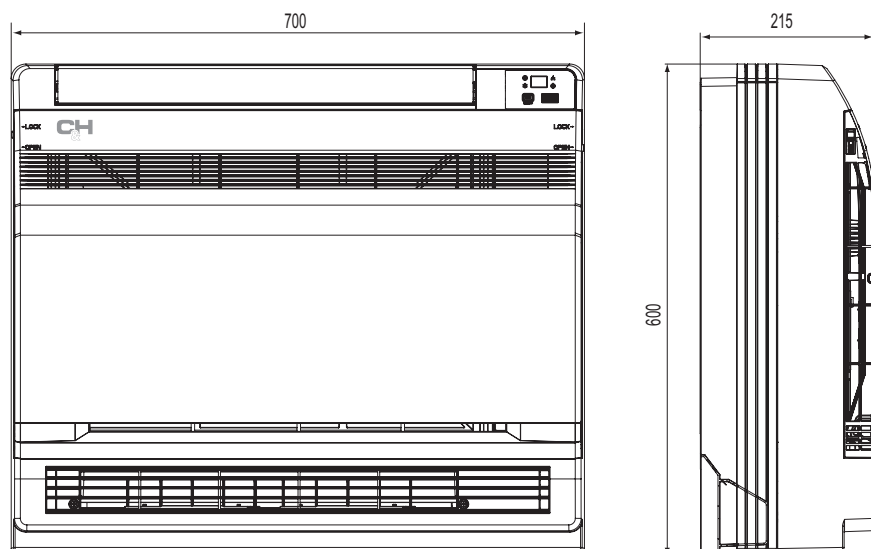


ВЪНШНО ТЯЛО




CH-S09FVX
CH-S12FVX (2017)

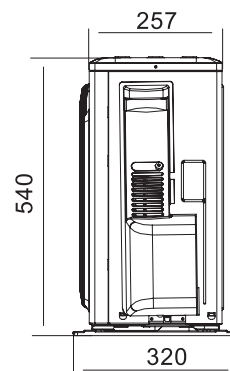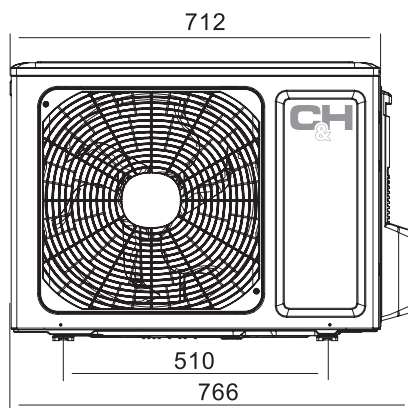

CH-S12FVX

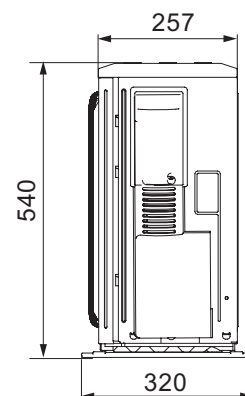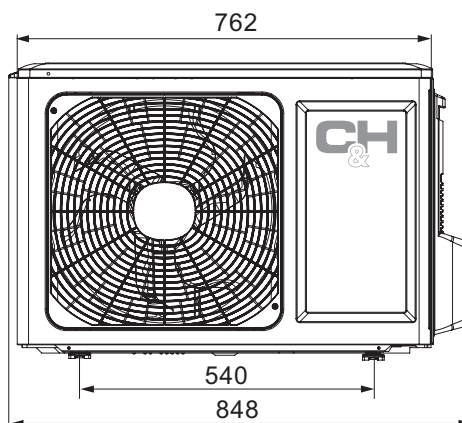

CH-S18FVX
CH-S18FVX (2017)

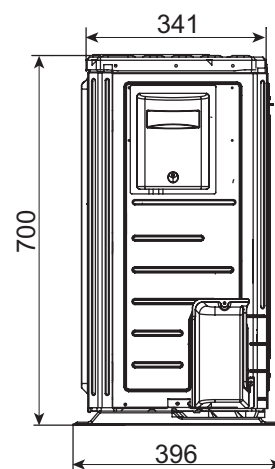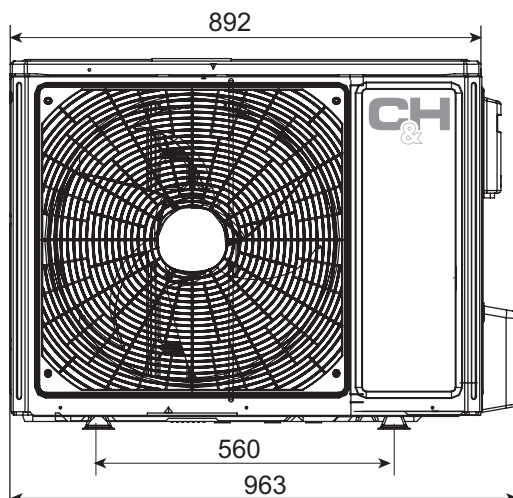

Модел			CH-S09FVX	CH-S12FVX	CH-S18FVX
Мощност	Охлаждане	kW	2.60 (0.45-3.20)	3.52 (0.60-3.95)	5.27 (0.90-5.60)
	Отопление	kW	3.30 (0.45-3.75)	4.00 (0.60-4.70)	5.50 (0.90-6.60)
Захранване				220-240V/50Hz	
Консумация	Охлаждане	kW	0.66 (0.20-1.55)	0.98 (0.22-1.70)	1.42 (0.35-2.50)
	Отопление	kW	0.81 (0.20-1.35)	1.00 (0.22-1.50)	1.53 (0.35-2.50)
Сезонен коефициент на преобразуване	SEER (Охлаждане)	kW / kW	3.93	3.60	3.46
	SCOP (Отопление)	kW / kW	4.10	4.00	3.87
Въздушен дебит		m³/h	500	600	650
Ниво на звуково налягане	Вътрешно тяло	dB (A)	22/28/37	24/32/38	28/34/40
	Външно тяло	dB (A)	50	51	53
Тип хладилен агент			R-410		
Тегло	Вътрешно тяло	kg	14	14	14
	Външно тяло	kg	33	33	49
Тип компресор				rotor	
Конденз		l/h	1.00	1.20	2.00
Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ... +43	-15 ... +43	-15 ... +43
	Отопление	°C	-25 ... +24	-25 ... +24	-25 ... +24
Тегло на фреона		kg	0.97	1.05	1.23
Тръбни връзки течна фаза		mm/inch	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Тръбни връзки газова фаза		mm/inch	9.53/3/8"	9.53/3/8"	12.7/1/2"
Максимална денивелация		m	10	10	10
Максимален тръбен път		m	15	15	25
Разстояние между болтовете за пристягане на външното тяло		mm	510	540	560

* SEER – Сезонен коефициент на преобразуване в режим охлаждане. ** SCOP – Сезонен коефициент на преобразуване в режим отопление.